



SNT - K-RGB SERİSİ / SERIES
MODEL: K72-RGB

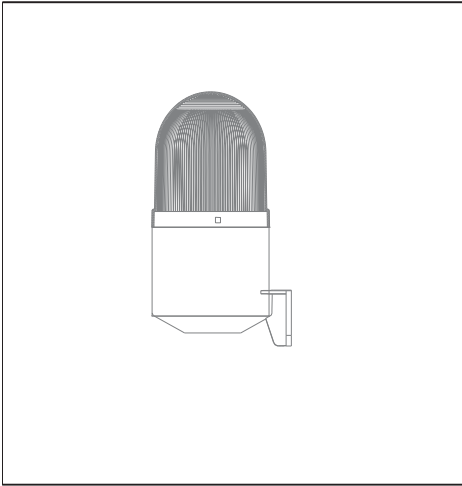


MUCCO®
WARNING LAMPS

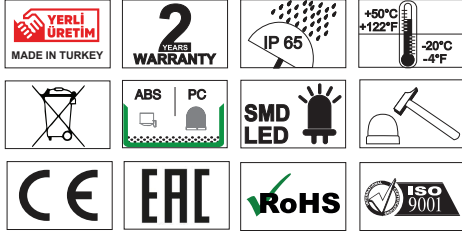


- Ürünün Bağlantısı En Az Elektrik Teknisyenleri Tarafından Yapılmalıdır.
 - Ürün İç Ve Dış Mekanda Kullanılabilir.
 - Ürünün İç Ve Dış Mekana Uyumluluğu Resimdeki Gibidir.
 - Ürün Titreşim Ve Isının En Az Olduğu Yere Montaj Edilmelidir.
- Electrical connection must be carried out at least by trained electrical specialists.
 - The product can be used indoors and outdoors.
 - The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
 - The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

İÇ MEKAN / INDOOR

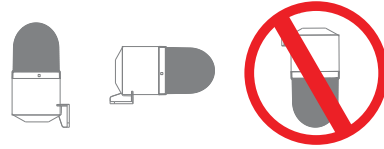

DİŞ MEKAN / OUTDOOR

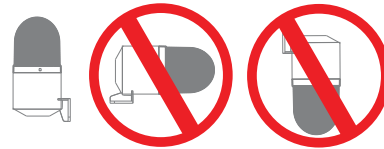

Model	Voltaj/Power Supply	Akım/Current(mA)Max.
SNT-K72-RGB	40-260V AC/DC 50 Hz	10mA
SNT-K72-RGB	40-260V AC/DC 50 Hz	10mA

Melodi/Melody	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB) (10cm)	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB)(1m)
M1	106	88
M2	93	76
M3	120	104
M4	108	91
M5	120	102
M6	123	106
M7	109	91
M8	105	90

* Değerler +/- %5 değişiklik gösterebilir.

* Values may vary by +/- %5.

Model	Ağırlık/Weight	Renk/Color
SNT-K72-RGB	240gr	(1) Kırmızı/Red (2) Yeşil/Green (3) Sarı/Yellow (4) Mavi/Blue



Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.
It is recommended that people with epilepsy should not use it.

ŞİNYALTEKNIK ELEKTRİK OTOMASYON İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İhtisali O.S.B. Çayır Sanatkarları San. Böl.
2. Ada C Blok No: 122 Başpaşahır / İstanbul
Tel: +90 (212) 282 47 48 / Faks: +90 (212) 282 47 48
www.ikazlambesi.com

MUCCO®
WARNING LAMPS


1

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

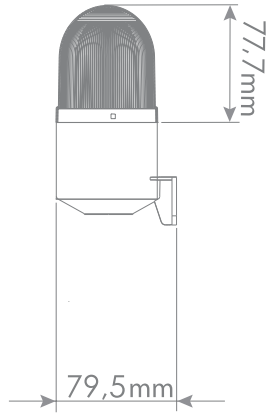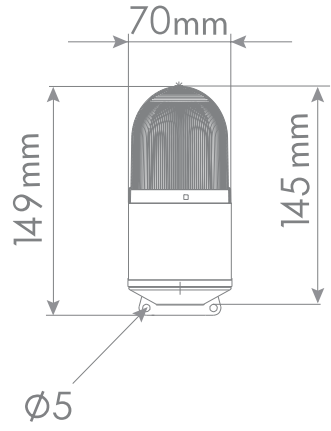

2

40-260V AC/DC

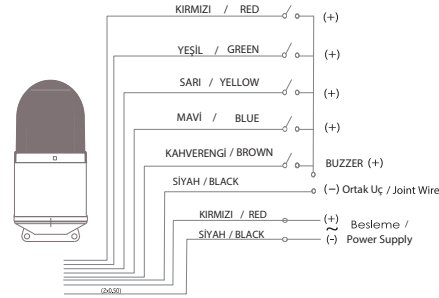

2a



- K72-RGB Serisi Ürünler Anakart Üzerinden Stabil Olarak Beslenmektedir.
- Besleme Kabloları (2x0.50) Dışında Kat Ve Sinyal Kablolarına Enerji Vermeyiniz.
- Sinyal Ve Kontak Kablolarına Enerji Verdiğinizde Ürün Garanti Kapsamından Çıkmaktadır.
- K72-RGB Series Products fed as a stable over the motherboard.
- Please do not energize for the layer and signal cables Except Supply Cables (2x0.50).
- When you energize the signal and contact cables, the product is out of warranty.