



SNT - K-RGB SERİSİ / SERIES
MODEL: K74 - RGB

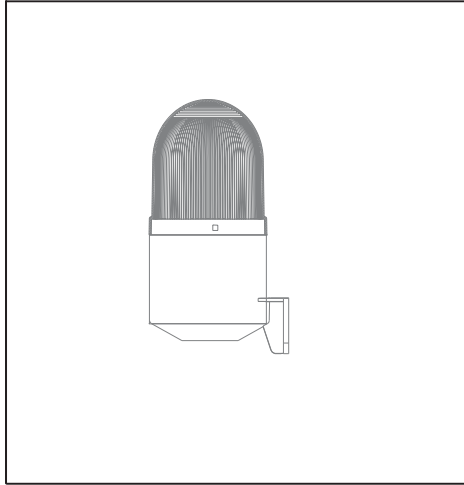


MUCCO®
WARNING LAMPS

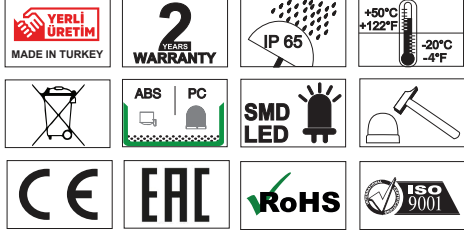


- Ürünün Bağlantısı En Az Elektrik Teknisyenleri Tarafından Yapılmalıdır.
 - Ürün İç Ve Dış Mekanda Kullanılabilir.
 - Ürünün İç Ve Dış Mekana Uyumluluğu Resimdeki Gibidir.
 - Ürün Titreşim Ve Isının En Az Olduğu Yere Montaj Edilmelidir.
- Electrical connection must be carried out at least by trained electrical specialists.
 - The product can be used indoors and outdoors.
 - The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
 - The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

İÇ MEKAN / INDOOR

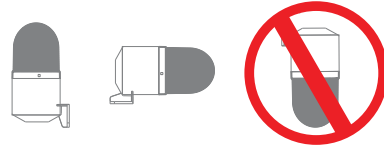

DIŞ MEKAN / OUTDOOR

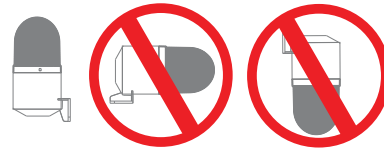

Model	Voltaj/Power Supply	Akım/Current(mA)Max.
SNT-K74-RGB	12V/DC	233mA
SNT-K74-RGB	24V/DC	183mA

Melodi/Melody	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB) (10cm)	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB)(1m)
M1	106	88
M2	93	76
M3	120	104
M4	108	91
M5	120	102
M6	123	106
M7	109	91
M8	105	90

* Değerler +/- %5 değişiklik gösterebilir.

* Values may vary by +/- %5.



Model	Ağırlık/Weight	Renk/Color
SNT-K74-RGB	227gr	(1) Kırmızı/Red (2) Yeşil/Green (3) Sarı/Yellow (4) Mavi/Blue



Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.
It is recommended that people with epilepsy should not use it.


1

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

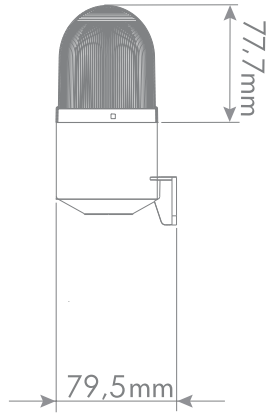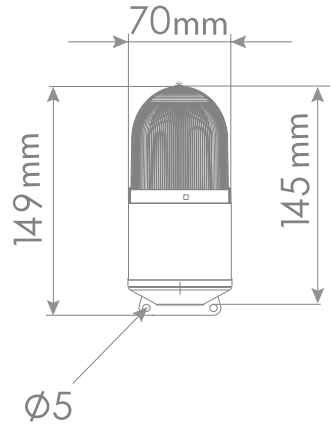

2

12-24V/DC

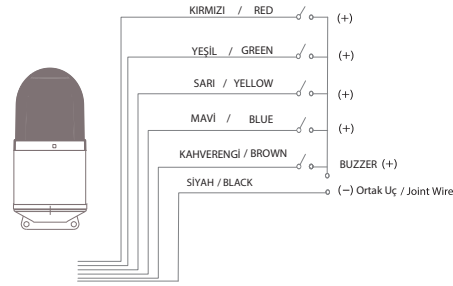

a



- Rgb ürünler akım korumalıdır.
- PLC'ye direk bağlanabilir
- Rgb products are current protected.
- They can connect to PLC directly.